


＜フミンコーティング検証試験＞

検証場所：新潟県 スーパーマーケット

検証日時：2017年6月13日

＜検証：赤外線カット試験＞

※発砲スチロールに黒い鉄板を入れ、施工ガラス及び未施工ガラスに張り付け、2分間赤外線ライトを照射して鉄板の温度上昇を比較する。

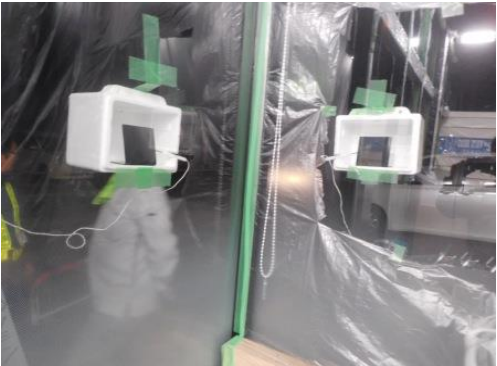

(検証開始)



17.4°C



(1分後)



36.9°C



(2分後)



52.9°C



15.7°C



25.8°C



33.9°C

温度差 19.0°C



外観



イートインコーナーガラス面



養生



清掃作業(コンパウンドにて汚れ、油脂除去)



遮熱加工



施工むらチェック



施工完了 5日間は触らないでください。



施工完了 清掃上の注意事項貼り付け。